

新页接口



目录

1 接口列表.....	
1.1 基础接口.....	3
1.1.1 获取账套列表.....	3
1.1.2 账套连通测试.....	3
1.1.3 获取窗体 ID 列表.....	4
1.1.4 获取操作员账号 API 开放文档.....	4
1.2 窗体接口.....	4
1.2.1 新增字段查询接口.....	4
1.2.2 修改字段查询接口.....	5
1.2.3 查询接口字段描述查询.....	6
1.3 数据接口.....	6
1.3.1 数据查询接口.....	7
1.3.2 通用新增接口.....	11
1.3.3 通用修改接口.....	13
1.3.4 数据删除接口.....	16
1.3.5 树形结构查询接口.....	17
1.3.6 产品结构清单查询(BOM 查询).....	19
1.4 文件接口.....	22
1.4.1 获取附件列表.....	22
1.4.2 附件上传接口.....	23
1.4.3 附件下载接口.....	24
2 附录.....	25
2.1 部分窗体表格.....	25
2.2 数据筛选参数(query)说明.....	26
2.3 数据分页参数(pageParam)说明.....	27
2.4 操作员账号设置 API 权限说明.....	27

1.1 基础接口

1.1.1 获取账套列表

请求地址: <http://127.0.0.1:6080/api/Project/ReadProjects>

Content-Type: *application/json*

请求方式: *get*

请求参数: 无

返回参数说明: (200)成功

参数名	示例值	参数类型	参数描述
projectid	sZdY61vF	String	账套 ID
name	生产 ERP 财务	String	账套名称

返回示例: (200)成功

```
[
  {
    "projectid": "sZdY61vF",
    "name": "生产 ERP 财务"
  }
]
```

1.1.2 账套连通测试

请求地址: <http://127.0.0.1:6080/api/Project/ProjectsTest>

Content-Type: *application/json*

请求方式: *get*

URI 参数说明:

参数名	示例值	参数类型	是否必填	参数描述
projectid	sZdY61vF	String	是	账套 ID (必填)

请求地址示例:

<http://127.0.0.1:6080/api/Project/ProjectsTest?projectid=sZdY61vF>

返回示例:

```
true 或 false
```

1.1.3 获取窗体 ID 列表

请求地址: <http://127.0.0.1:6080/api/Base/ReadFormList>

Content-Type: *application/json*

请求方式: *post*

请求体参数说明:

参数名	示例值	参数类型	是否必填	参数描述
username	admin	String	是	用户名(必填)
password		String	是	密码(必填)
projectid	sZdY61vF	String	是	账套 ID(必填)

请求示例:

```
{  
  "username": "admin",  
  "password": "",  
  "projectid": "sZdY61vF"  
}
```

1.1.4 获取操作员账号 API 开放文档

请求地址: <http://127.0.0.1:6080/api/file/ReadApiPow>

Content-Type: *application/json*

请求方式: *get*

1.2 窗体接口

1.2.1 新增字段查询接口

请求地址: <http://127.0.0.1:6080/api/XyApi/QueryAddFieldText>

Content-Type: *application/json*

请求方式: *post*

请求体参数说明:

参数名	示例值	参数类型	是否必填	参数描述
username	admin	String	是	用户名 (必填)
password		String	是	密码 (必填)
formId	12015	String	是	窗体 ID (必填)
projectId	sZdY61vF	String	是	账套 ID (必填)

请求示例:

```
{
  "username": "admin",
  "password": "",
  "formId": "12015",
  "projectId": "sZdY61vF"
}
```

1.2.2 修改字段查询接口

请求地址: <http://127.0.0.1:6080/api/xyApi/QueryUpdataFieldText>

Content-Type: *application/json*

请求方式: *post*

请求体参数说明:

参数名	示例值	参数类型	是否必填	参数描述
username	admin	String	是	用户名
password		String	是	密码
formId	12015	String	是	窗体 ID
projectId	sZdY61vF	String	是	账套 ID

请求示例:

```
{
  "username": "admin",
  "password": "",
  "formId": "12015",
  "projectId": "sZdY61vF"
}
```

1.2.3 查询接口字段描述查询

请求地址: <http://127.0.0.1:6080/api/XyApi/QueryFieldText>

Content-Type: *application/json*

请求方式: *post*

请求体参数说明:

参数名	示例值	参数类型	是否必填	参数描述
username	admin	String	是	用户名 (必填)
password		String	是	密码 (必填)
formId	12015	String	是	窗体 ID (必填)
projectId	sZdY61vF	String	是	账套 ID (必填)

请求示例:

```
{
  "username": "admin",
  "password": "",
  "formId": "12015",
  "projectId": "sZdY61vF"
}
```

1.3 数据接口

1.3.1 数据查询接口

请求地址: <http://127.0.0.1:6080/api/xyApi/QueryTable>

Content-Type: application/json

请求方式: *post*

请求体参数说明:

参数名	示例值	参数类型	是否必填	参数描述
username	admin	String	是	用户名 (必填)
password		String	是	密码 (必填)
formId	12015	String	是	窗体 ID (必填)
projectId	sZdY61vF	String	是	账套 ID (必填)
beginTime	2024-06-01	String	是	开始时间
endTime	2024-08-01	String	是	结束时间
query		Object	是	过滤参数
pageParam		Object	否	分页参数

请求体参数说明:

筛选结构:

参数	必需	参数类型	参数描述
type	是	string	筛选组合关系: "and"(满足所有过滤条件), "or"(满足任一过滤条件)
condition	是	[JSON]	过滤条件列表

过滤条件结构:

参数	必需	参数类型	参数描述
field	是	String	字段名 可使用接口(api/xyApi/QueryFieldText)查询
method	是	String	"eq"(等于)、 "in"(等于任意一个)、 "nin"(不等于任意一个)、 "neq"(不等于)、 "like"(包含文本)、 "range"(在 x 与 y 之间, 并且包含 x 和 y 本身)

value	是	String[]	过滤值 注意“eq”、“neq”均只识别第一个值、“range”必须为两个值
-------	---	----------	---

数据分页参数(pageParam)说明

分页参数结构:

参数	必需	参数类型	参数描述
PageIndex	是	Int	页码
PageSize	是	Int	条数
SortField	否	String	排序字段
SortType	否	String	降序或升序 DESC,ASC 默认 DESC

请求示例:

```
{
  "username": "admin",
  "password": "",
  "formId": "12015",
  "projectId": "sZdY61vF",
  "beginTime": "2024-06-01",
  "endTime": "2024-08-01",
  "query": {
    "type": "and",
    "condition": [
      {
        "field": "st00902",
        "method": "eq",
        "value": [
          "11"
        ]
      }
    ]
  }
}
```

返回参数说明: (200)成功

参数名	示例值	参数类型	参数描述
code	200	Int	返回状态码
msg	查询成功	String	返回错误信息
data		Array 或	返回数据,请求参数

		ResultPageData	pageParam 有效时返回结果数据为 ResultPageData 结构 (查询字段描述)
--	--	----------------	---

分页数据结构(ResultPageData)说明:

参数	示例值	参数类型	参数描述
PageIndex	1	Int	页码
PageSize	10	Int	每页条数
PageCount	10	String	总页数
PageTotal	100	String	总条数
PageData		Array	页数据


返回 data 参数说明:

根据查询字段描述接口(1.2.2)返回的实际情况

返回示例: (200)成功

```
{
  "code": 200,
  "msg": "成功",
  "data": [
    {
      "bs01502": "S0202408140001",
      "bs01503": "2024-08-14 10:30:58",
      "st00902": "客户一",
      "st00602a": "admin",
      "dqty": 1,
      "bs01514": 0,
      "OutAmt": 0,
      "bs01517": null,
      "NeedPay": 0,
      "Piao": 0,
      "holdPiao": 0,
      "bs01512": "2024-08-14",
      "bs01513": null,
      "bs01515": null,
      "xsgd": "跟单",
      "xsck": "出库",
      "xssk": "收款",
      "xskp": "开票",
    }
  ]
}
```

```
"st00602b": "admin",
"bs01507": "2024-08-14",
"st00602c": "",
"bs01510": null,
"bs01508": null,
"bs01511": "",
"bs01526": "",
"bs01532": "",
"bs01533": "2024-08-14",
"ps00402": "销售仓库",
"st00402": "",
"bs01542": 1,
"benbiamt": 0,
"yqdays": "",
"mId": "579327826120645935055905",
"items": [
  {
    "bs00202": "SPZL000001",
    "bs00203": "商品 1",
    "bs00205": "",
    "st00102": "个",
    "DepotQty": 0,
    "bs01621": null,
    "bs01605": 1,
    "bs01617": 0,
    "bs01618": 0,
    "bs01616": 0,
    "bs01606": 0,
    "bs01607": 0,
    "bs01619": 0,
    "bs01611": null,
    "bs01622": null,
    "bs01623": null,
    "bs01624": null,
    "bs01625": null,
    "bs01626": null,
    "bs01620": null,
    "bs00249": 0,
    "bs08904": null,
    "bs01632": null,
    "dId": "579327826120646891614454",
    "bs01602": "579327826120645935055905"
  }
]
}
```

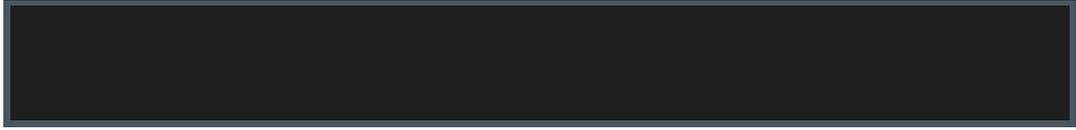

1.3.2 通用新增接口

请求地址: `http://127.0.0.1:6080/api/xyApi/AddTable`

Content-Type: `application/json`

请求方式: `post`

请求体参数说明:

参数名	示例值	参数类型	是否必填	参数描述
username	登录账号	String	是	用户名
password	登录密码	String	是	密码
formId	12015	String	是	窗体 ID
projectId	sZdY61vF	String	是	账套 ID
iNeedCheck	是否自动审核 (0 审核, 1 不审核)	String	是	是否自动审核 (0 审核, 1 不审核)
data		Object	是	数据内容

请求体 data 参数说明

根据执行新增字段查询接口(1.2.1)返回的实际情况进行填写

请求示例:

```
{
  "username": "登录账号",
  "password": "登录密码",
  "formId": "12015",
  "projectId": "sZdY61vF",
  "iNeedCheck": "是否自动审核 (0 审核, 1 不审核)",
  "data": {
    "bs01502": "订单编号(必填)",
    "bs01503": "订单日期",
    "bs01512": "计划送货日期",
    "bs01533": "计划收款日期",
    "st00902": "客户(必填)",
    "bs01532": "客户单号",
    "st00602a": "销售员",
  }
}
```

```
"bs01520": "直接出库(0:否,1:是)",
"ps00402": "销售仓库(必填)",
"bs01514": "总金额",
"bs01522": "直接收款(0:否,1:是)",
"bs01523": "发票号",
"st01102": "收款账号",
"bs01525": "收款金额",
"bs01526": "送货地址",
"bs01511": "备注",
"bs01536": "自定义备注 1",
"bs01537": "自定义备注 2",
"bs01538": "自定义备注 3",
"bs01539": "自定义备注 4",
"bs01540": "自定义备注 5",
"bs01531": "自定义备注 6",
"st00202": "结算币种",
"bs01542": "汇率",
"benbiamt": "本币金额",
"bs01518": "单价级别(0:销售单价,1:一级销售单价,2:二级销售单价,3:三级
销售单价,4:四级销售单价,5:五级销售单价,6:最近次销售价,7:客户品名报价)",
"st00903": "客户编号",
"st00951": "账期(天)",
"st00402": "部门"
},
"items": [
  {
    "bs00202": "商品编号(必填)",
    "bs00203": "商品名称",
    "bs00205": "规格",
    "st00102": "计量单位",
    "DepotQty": "库存总数量",
    "bs01621": "批号",
    "bs01605": "销售数量",
    "bs01617": "含税单价",
    "bs01618": "含税金额",
    "bs01616": "税率",
    "bs01606": "未税单价",
    "bs01607": "未税金额",
    "bs01619": "开票",
    "bs01611": "备注",
    "bs01622": "备注 1",
    "bs01623": "备注 2",
    "bs01624": "备注 3",
    "bs01625": "备注 4",
    "bs01626": "备注 5",
    "bs01620": "参数说明",
    "bs00249": "重量",
    "bs08904": "客户品名",
```

```
"bs01632": "交货日期"
}
]
}
```

返回参数说明: (200)成功

参数名	示例值	参数类型	参数描述
code	200	Int	状态码
msg	添加成功	String	返回文字描述
data	d509c348-bcb9-4dd0-89dd-739177ea9dfc	String	返回数据 (必填)

返回示例:

```
{
  "code": 200,
  "msg": "添加成功",
  "data": "7b87bbba-77cb-45e3-8e42-9cb449080f36"
}
```

1.3.3 通用修改接口

请求地址: <http://127.0.0.1:6080/api/xyApi/UpdataTable>

Content-Type: *application/json*

请求方式: *post*

请求体参数说明:

参数名	示例值	参数类型	是否必填	参数描述
username	admin	String	是	用户名
password		String	是	密码
formId	1201702	String	是	窗体 ID
projectId	hPJNGjan	String	是	账套 ID
iNeedCheck	0	String	是	是否自动审核 (0 审核, 1 不审核)
data		Object	是	返回数据

请求体 data 参数说明

根据执行修改字段查询接口(1.2.2)返回的实际情况进行填写

请求示例:

```
{
  "username": "登录账号",
  "password": "登录密码",
  "formId": "12015",
  "projectId": "sZdY61vF",
  "iNeedCheck": "是否自动审核(0 审核, 1 不审核)",
  "data": {
    "mId": "单据 ID(必填)",
    "bs01502": "订单编号(必填)",
    "bs01503": "订单日期",
    "bs01512": "计划送货日期",
    "bs01533": "计划收款日期",
    "st00902": "客户(必填)",
    "bs01532": "客户单号",
    "st00602a": "销售员",
    "bs01520": "直接出库(0:否,1:是)",
    "ps00402": "销售仓库(必填)",
    "bs01514": "总金额",
    "bs01522": "直接收款(0:否,1:是)",
    "bs01523": "发票号",
    "st01102": "收款账号",
    "bs01525": "收款金额",
    "bs01526": "送货地址",
    "bs01511": "备注",
    "bs01536": "自定义备注 1",
    "bs01537": "自定义备注 2",
    "bs01538": "自定义备注 3",
    "bs01539": "自定义备注 4",
    "bs01540": "自定义备注 5",
    "bs01531": "自定义备注 6",
    "st00202": "结算币种",
    "bs01542": "汇率",
    "benbiamt": "本币金额",
    "bs01518": "
      单价级别
      (0:销售单价,
      1:一级销售单价,
      2:二级销售单价,
      3:三级销售单价,
      4:四级销售单价,
      5:五级销售单价,
      6:最近次销售价,
```

```
    "7:客户品名报价)",
    "st00903": "客户编号",
    "st00951": "账期(天)",
    "st00402": "部门"
  },
  "items": [
    {
      "dId": "单据明细 ID(必填)",
      "bs00202": "商品编号(必填)",
      "bs00203": "商品名称",
      "bs00205": "规格",
      "st00102": "计量单位",
      "DepotQty": "库存总数量",
      "bs01621": "批号",
      "bs01605": "销售数量",
      "bs01617": "含税单价",
      "bs01618": "含税金额",
      "bs01616": "税率",
      "bs01606": "未税单价",
      "bs01607": "未税金额",
      "bs01619": "开票",
      "bs01611": "备注",
      "bs01622": "备注 1",
      "bs01623": "备注 2",
      "bs01624": "备注 3",
      "bs01625": "备注 4",
      "bs01626": "备注 5",
      "bs01620": "参数说明",
      "bs00249": "重量",
      "bs08904": "客户品名",
      "bs01632": "交货日期"
    }
  ]
}
```

返回参数说明: (200)成功

参数名	示例值	参数类型	参数描述
code	200	Int	返回状态码
msg	查询成功	String	返回错误信息
data		Array	返回数据 (查询字段描述)

返回 data 参数说明:

根据查询字段描述接口(1.2.2)返回的实际情况

返回示例:

```
{
  "code": 200,
  "msg": "修改成功",
  "data": "5768591466986932057320359"
}
```

1.3.4 数据删除接口

请求地址: <http://127.0.0.1:6080/api/xyApi/DeleteTable>

Content-Type: *application/json*

请求方式: *post*

请求体参数说明:

参数名	示例值	参数类型	是否必填	参数描述
username	admin	String	是	用户名(必填)
password		String	是	密码(必填)
formId	1201702	String	是	窗体 ID
projectId	hPJNGjan	String	是	账套 ID
mId		String	是	单据 ID

请求示例:

```
{
  "username": "admin",
  "password": "",
  "formId": "12015",
  "projectId": "sZdY61vF",
  "mId": "c2479a0d-3077-482e-a451-05fb60a116ef"
}
```

返回参数说明:

参数名	示例值	参数类型	参数描述
code	200	Int	返回状态码
msg	删除成功	String	返回错误信息

data		String	返回数据
------	--	--------	------

返回示例:

```
{
  "code": 200,
  "msg": "删除成功",
  "data": ""
}
```

1.3.5 树形结构查询接口

请求地址: <http://127.0.0.1:6080/api/xyApi/QueryTreeTable>

Content-Type: *application/json*

请求方式: *post*

请求体参数说明:

参数名	示例值	参数类型	是否必填	参数描述
username	admin	String	是	用户名 (必填)
password		String	是	密码 (必填)
formId	12001	String	是	窗体 ID (必填)
projectId	c3qupsFC	String	是	账套 ID (必填)
showChildNodes	true	Bool	是	是否显示子节点 true/false
query		Object	是	过滤参数 (查看附录 2.1 说明)

请求示例:

```
{
  "username": "admin",
  "password": "",
  "formId": "12001",
  "projectId": "c3qupsFC",
  "showChildNodes": "true",
  "query": {
    "type": "and",
    "condition": [
      {
        "field": "bs00102",
```

```
    "method": "eq",
    "value": [
      "配件"
    ]
  }
]
}
```

返回参数说明:

参数名	示例值	参数类型	参数描述
code	200	Int	返回状态码
msg	查询成功	String	返回错误信息
data		Array	返回数据 【childNodes】为子节点字段

返回 data 参数说明:

根据查询字段描述接口(1.2.2)返回的实际情况，【showChildNodes】为 true 的情况下会出现【childNodes】子节点字段

返回示例:

```
{
  "code": 200,
  "msg": "成功",
  "data": [
    {
      "mId": "WFjIsO4Z1b",
      "bs00102": "配件",
      "bs00106": "",
      "childNodes": [
        {
          "mId": "Avg08SS0Lm",
          "level": "",
          "bs00102": "子配件",
          "bs00106": "",
          "childNodes": []
        }
      ]
    }
  ]
}
```

1.3.6 产品结构清单查询(BOM 查询)

请求地址: <http://127.0.0.1:6080/api/xyApi/BomQueryTable>

Content-Type: *application/json*

请求方式: *post*

请求体参数说明:

参数名	示例值	参数类型	是否必填	参数描述
username	admin	String	是	用户名 (必填)
password		String	是	密码 (必填)
formId	02503	String	是	窗体 ID (必填)
projectId	c3qupsFC	String	是	账套 ID (必填)
query		Object	是	过滤参数 (查看附录 2.1 说明)

请求示例:

```
{
  "username": "admin",
  "password": "",
  "formId": "02503",
  "projectId": "c3qupsFC",
  "query": {
    "type": "and",
    "condition": [
      {
        "field": "bs00202",
        "method": "eq",
        "value": [
          "CP0001"
        ]
      }
    ]
  }
}
```

返回参数说明:

参数名	示例值	参数类型	参数描述
code	200	Int	暂无描述
msg	查询	String	暂无描述
data		Array	暂无描述
data.level	1 级	String	级别
data.bs00202	CP0001	String	商品编号
data.bs00203	电脑	String	产品名称
data.bs00205		Null	规格
data.st00102	台	String	单位
data.ym00405	1	String	数量
data.ym00410		String	单价
data.ym00406		String	损耗(%)
data.ym00408		String	备注(0:否,1:是)
data.ym002Count		String	工序数
data.bs00241	1	String	来源(0:外购,1:自产,2:外协加工,3:消耗品(不参与MRP与领料),4:服务类商品,5:虚拟件,6:集中采购、客供(不参与MRP运算))
data.ym002Body		String	工序内容
data.ym00409		String	位号
data.st00902		String	单位名称
data.BomDtos		Array	下级 BOM 结构与一级结构一致

返回示例:

```
{
  "code": 200,
  "msg": "成功",
  "data": [
    {
      "level": "1 级",
      "bs00202": "CP0001",
      "bs00203": "电脑",
      "bs00205": null,
      "st00102": "台",
      "ym00405": "1",
      "ym00410": "",
      "ym00406": "",
      "ym00408": "",
      "ym002Count": "",
      "bs00241": "1",
      "ym002Body": "",
      "ym00409": "",
      "st00902": "",
      "ym00309": "",
      "BomDtos": [
        {
          "level": "2 级",
          "bs00202": "PJ0001",
          "bs00203": "鼠标",
          "bs00205": null,
          "st00102": "台",
          "ym00405": "1.0",
          "ym00410": "35.0",
          "ym00406": "0.0",
          "ym00408": null,
          "ym002Count": "",
          "bs00241": null,
          "ym002Body": "",
          "ym00409": null,
          "st00902": "",
          "ym00309": "",
          "BomDtos": []
        }
      ]
    }
  ]
}
```

1.4 文件接口

1.4.1 获取附件列表

请求地址: `http://127.0.0.1:6080/api/File/ReadXyFileById`

Content-Type: `application/json`

请求方式: `post`

请求体参数说明:

参数名	示例值	参数类型	是否必填	参数描述
username	admin	String	是	用户名
password		String	是	密码
projectid	sZdY61vF	String	是	账套 ID
orderId	d70919c6911442b59f5ffd2ff0a64e9b	String	是	单据 ID

请求示例:

```
{
  "username": "admin",
  "password": "",
  "projectid": "sZdY61vF",
  "orderId": "579327826120645935055905"
}
```

返回参数说明: (200)成功

参数名	示例值	参数类型	参数描述
code	200	Int	状态码
msg	获取成功	String	返回信息
data		Array	返回数据 (必填)
data.fileid	5ea378ef-ce35-4974-b3e2-8637fbdf5541	String	附件 id
data.filename	账号开启 API 接口权限.doc	String	附件名称
data.creator	admin	String	创建人

data.updatetime	2023-02-22 11:29:02	String	更新时间
data.filePath		String	文件码

返回示例:

```

{
  "code": 200,
  "msg": "获取成功",
  "data": [
    {
      "fileid": "579328255643589260838064",
      "filename": "jgd_logo.png",
      "filePath": "6a67645f6c6f676f6d33447438685345484d2e706e672",
      "creator": "admin",
      "updatetime": "2024-08-14 10:32:43"
    }
  ]
}

```

1.4.2 附件上传接口

请求地址: <http://127.0.0.1:6080/api/File/UploadXyFile>

Content-Type: *multipart/form-data*

请求方式: *post*

请求体参数说明:

参数名	示例值	参数类型	是否必填	参数描述
file		String	是	文件
orderId	d70919c6911442b5	String	是	单据 ID
username	admin	String	是	用户名
password		String	是	密码
projectid	XhYdBdQR	String	是	账套 ID

返回示例:

```
{
  "code": 200,
  "msg": "附件上传成功",
  "data": null
}
```

1.4.3 附件下载接口

请求地址: <http://127.0.0.1:6080/api/File/DownloadXyFile>

Content-Type: *application/json*

请求方式: *post*

请求体参数说明:

参数名	示例值	参数类型	是否必填	参数描述
fileid		String	是	文件 id
username	admin	String	是	用户名
password		String	是	密码)
projectid	sZdY61vF	String	是	账套 ID

请求示例:

```
{
  "fileid": "c8478dee-8505-4e63-bdbf-e38f03a2f9ca",
  "username": "admin",
  "password": "",
  "projectid": "sZdY61vF"
}
```

返回示例:

```
{
  "code": 400,
  "msg": "附件 ID 不存在",
  "data": null
}
```

2 附录

2.1 部分窗体表格

窗体名称	窗体 ID
仓库管理	11904
客户资料	00109
供应商资料	0010903
员工资料	0010602
商品管理	12002
销售订单	12015
销售订单出库	12017
采购订单	12003
采购订单入库	12005
其它入库	1200502
其它出库	1201702
加工单	02506
委外加工单	0250602
生产计划	02505
领料单	02508
生产补领料	0250802
退料单	02514
验收单	02510
生产入库	02512
工序移交单	0253403
库存查询	1200902

注：其它模块窗体 ID 可以通过以下方式查看

- 1.客户端-系统维护-功能菜单
- 2.使用接口获取窗体 ID 列表(1.1.3)

2.2 数据筛选参数(query)说明

筛选结构:

参数	必需	参数类型	参数描述
type	是	string	筛选组合关系: "and"(满足所有过滤条件), "or"(满足任一过滤条件)
condition	是	[JSON]	过滤条件列表

过滤条件结构:

参数	必需	参数类型	参数描述
field	是	String	字段名 可使用接口(api/xyApi/QueryFieldText)查询
method	是	String	"eq"(等于)、 "in"(等于任意一个)、 "nin"(不等于任意一个)、 "neq"(不等于)、 "like"(包含文本)、 "range"(在 x 与 y 之间, 并且包含 x 和 y 本身)
value	是	String[]	过滤值 注意"eq"、"neq"均只识别第一个值、"range"必须为两个值

结构示例:

```
{
  "type": "and",
  "condition": [{
    "field": "字段名 1",
    "method": "过滤方法 1",
    "value": [
      "过滤值 1"
    ]
  },
  {
    "field": "字段名 2",
    "method": "过滤方法 2",
    "value": [
      "过滤值 1", "过滤值 2"
    ]
  }
]
```

完整查询结构示例:

```
{
  "username": "用户名",
  "password": "密码",
  "formId": "窗体 ID",
  "projectid": "账套 ID",
  "whereStr": "旧查询条件",
  "beginTime": "过滤开始时间",
  "endTime": "过滤结束时间",
  "query": { //过滤方法
    "type": "and",
    "condition": [{
      "field": "字段名",
      "method": "过滤方法",
      "value": [
        "过滤值"
      ]
    }]
  }
}
```

2.3 数据分页参数(pageParam)说明

分页参数结构:


参数	必需	参数类型	参数描述
type	是	string	筛选组合关系; "and"(满足所有过滤条件), "or"(满足任一过滤条件)
condition	是	[JSON]	过滤条件列表

2.4 操作员账号设置 API 权限说明

步骤 1: 功能模块选择系统维护,打开操作员管理模块。



步骤 2: 选择需要开启 API 权限的账号,对其进行修改操作。

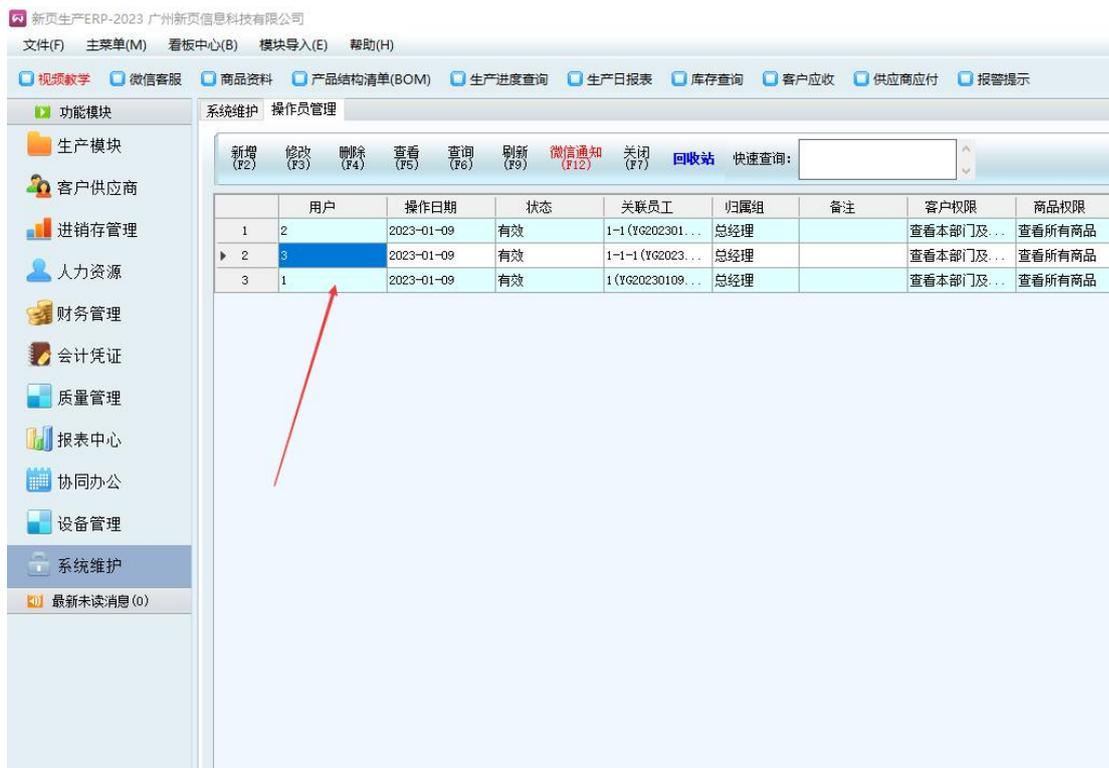

步骤 3: 修改备注字段,在备注字段中加入文字“开放 API 权限”,然后保存即可。

新页生产ERP-2023 广州新页信息科技有限公司
文件(F) 主菜单(M) 看板中心(B) 模块导入(E) 帮助(H)

视频教学 微信客服 商品资料 产品结构清单(BOM) 生产进度查询 生产日报表 库存查询 客户应收 供应商应付 报警提示

功能模块

- 生产模块
- 客户供应商
- 进销存管理
- 人力资源
- 财务管理
- 会计凭证
- 质量管理
- 报表中心
- 协同办公
- 设备管理
- 系统维护**
- 最新未读消息(0)

系统维护 操作员管理

新增(F2) 修改(F3) 删除(F4) 保存新增(F6) 保存(F5) 上一页(F9) 下一页(F10) 返回列表(F7)

操作员管理 工作台详情

用户:	<input type="text" value="1"/>	*	网络地址:	<input type="text"/>	
密码:	<input type="password"/>		状态:	有效	
操作日期:	2023-01-09		客户权限:	查看本部门及下级部门	
语言:	简体中文		商品权限:	查看所有商品	
关联员工:	1(YG202301090001)	+	*	仓库权限:	查看所有仓库
订单权限:	查看本部门及下级部门订#		单价权限:	可以显示单价	
资金收支权限:	查看所有收支		订单状态修改权限:	全可改	
加工单权限:	查看所有		研发任务权限:	查看所有	
采购申请单权限:	查看所有		允许修改打印报表:	<input type="checkbox"/>	
归属组:	总经理	...	允许查看历史业务员订单:	<input type="checkbox"/>	
我的申请权限:	查看所有		客户回归公海权限:	<input type="checkbox"/>	
备注:	开放API权限				
商品类型权限:	<input type="text"/>				